



BASIC


Австрийские традиции

Basic — это современная трехслойная доска, изготовленная из натуральной древесины по традиционной австрийской технологии. Основная идея - сделать полностью натуральный и 100 % экологически чистый пол с прочной и надежной конструкцией, сохраняя при этом естественную структуру и всю красоту природного рисунка древесины.



Конструкция доски

Премиальная инженерная доска Basic славится своей уникальной симметричной трехслойной конструкцией. Верхний и нижний слои изготовлены из одной породы древесины с одинаковой термической обработкой для достижения максимальной стабильности доски. Сердцевина обязательно изготавливается из пихты, для эластичности доски во время сезонного перепада температуры и влажности в помещении.

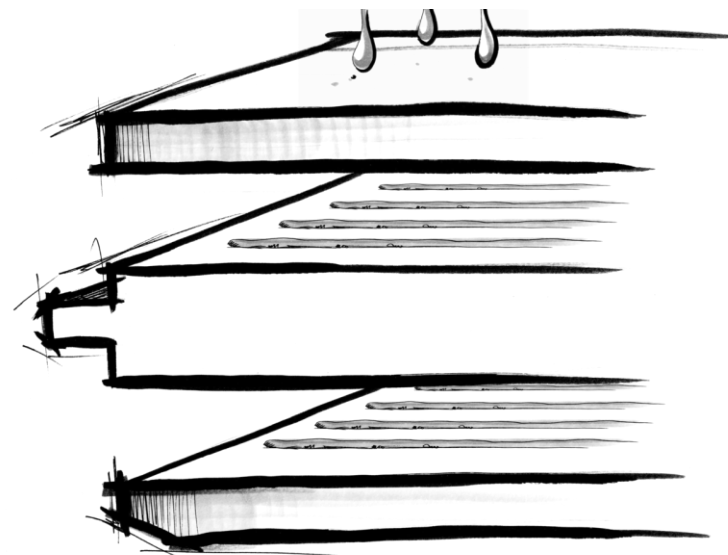


Дуб	Верхний слой: 4 мм. массив дуба
	Средний слой: 8 или 11 мм. пихта
	Нижний слой: 4 мм. массив дуба


Ясень	Верхний слой: 4 мм. массив ясеня
	Средний слой: 8 мм. пихта
	Нижний слой: 4 мм. массив ясеня

Большой ассортимент


Классическая доска

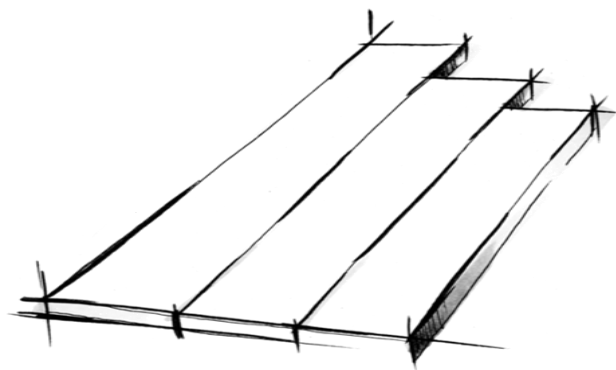


В дизайне «Ёлочка»

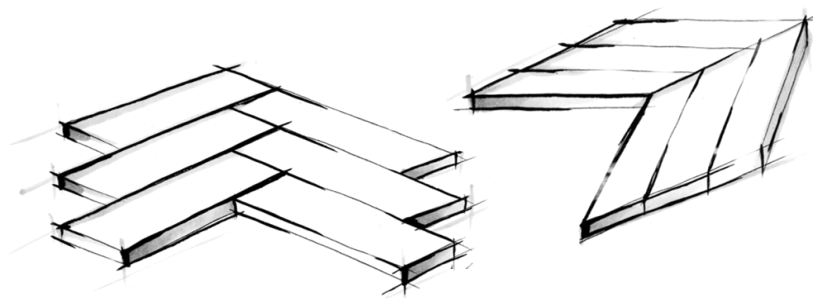

Художественный пол

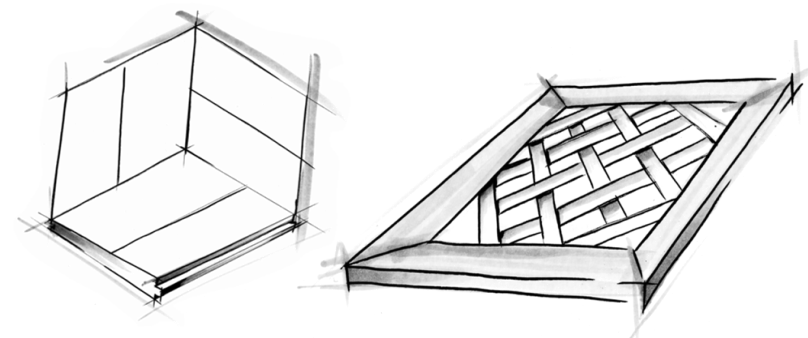


Варианты финишного покрытия

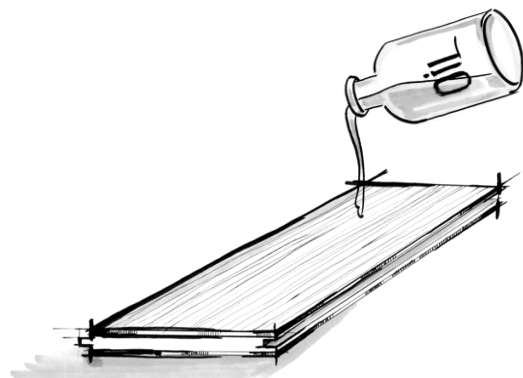

Натуральное масло с воском на растительной основе – наиболее экологичный продукт с лучшими показателями ремонтпригодности

Лак на водной основе – классическое покрытие с возможностью глубокой тонировки

Эмаль – уникальный материал, самое твердое покрытие из линейки

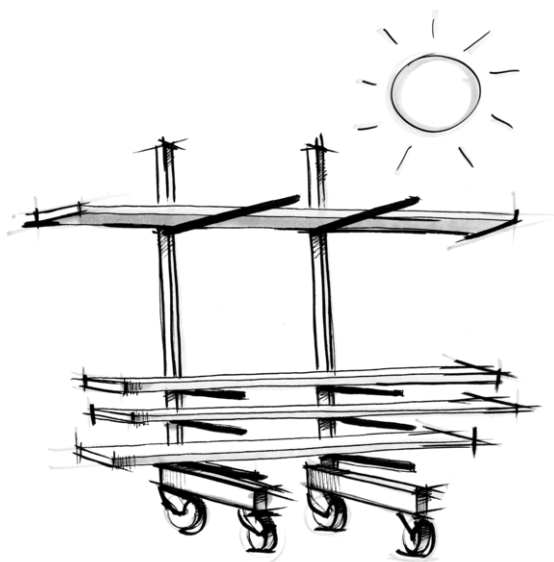

Все финишные покрытия наносятся вручную и пропитывают доску естественным образом без UV-сушки

Современное морение

Дуб



Термодуб



С помощью экологичной термообработки – доска становится гораздо устойчивее к сезонным перепадам температуры и влажности. В процессе термления не используются химикаты, древесина высушивается исключительно с помощью тепла, воды и ветра, это меняет оттенок древесины со светлого на темный. Природный разнотон в древесине частично усиливаются благодаря такой обработке.

Основные преимущества

- Широкая палитра цветов финишного покрытия
- Множество видов декоративной обработки древесины
- Высокая стабильность конструкции
- Снижение риска образования щелей и трещин
- Установка в помещениях с системой теплого пола
- Эксплуатация в коммерческих зданиях
- Крупный формат: до 2400 мм. в длину, до 240 мм. в ширину, толщиной до 19 мм.
- Продукт не содержит фенола и формальдегида

